

防災面の各部の名称と部品の種類


※このカタログの寸法単位はmmです

当社の防災面は


- シールド
- バンド
- 他の部品
- ツバ
- サイド
- 金具

の組合せです。ご希望の組合せを、お選び下さい

ツバ




レギュラーツバ T (記号)
アルミ 0.8mm厚



特大ツバ TL (記号)
アルミ 1mm厚
(マスク装着可)

※TLツバの場合、バンドの長さが変わります (51ページ参照)



白ソフトツバ X (記号)

シールド

半面カーブ



サイズ (H)90×(W)300

アクリルカラー12色 2mm厚 (701)
ポリカーボネイト透明 1mm厚 (501P)
ニューブラ透明 1mm厚 (501N)
IRカラー3色 1.8mm厚 (810)

短平面カーブ



サイズ (H)155×(W)350

アクリル透明 2mm厚 (583)
アクリルカラー12色 2mm厚 (783)
ポリカーボネイト透明 2mm厚 (583P)
ニューブラ透明 2mm厚 (583N)
IRカラー3色 1.8mm厚 (820)

平面カーブ



サイズ (H)215×(W)260

アクリル透明 2mm厚 (505)
アクリル透明 外面キズ防止ハードコート2mm厚 (505H)
アクリル透明内面防曇 2mm厚 (505AF)
アクリルカラー12色 2mm厚 (705)
ポリカーボネイト透明 1.5mm厚 (515P)
ポリカーボネイト透明 外面キズ防止ハードコート 1.5mm厚 (515PH)
ポリカーボネイト透明 2mm厚 (505P)
ニューブラ透明 1mm厚 (510N)
ニューブラ透明 1.5mm厚 (515N)
ニューブラ透明 2mm厚 (505N)


ワイドカーブ



サイズ (H)215×(W)360

アクリル透明 2mm厚 (582)
アクリルカラー12色 2mm厚 (782)
ポリカーボネイト透明 2mm厚 (582P)
ニューブラ透明 2mm厚 (582N)

スーパーワイド (サイド一体形)



サイズ (H)195×(W)480

アクリル透明 2mm厚 (581)
アクリル透明 外面キズ防止ハードコート2mm厚 (581H)
アクリルカラー12色 2mm厚 (781)
ポリカーボネイト透明 1mm厚 (580P)
ポリカーボネイト透明 1.5mm厚 (585P)
ポリカーボネイト透明 外面キズ防止ハードコート 1.5mm厚 (585PH)
ポリカーボネイト透明 2mm厚 (581P)
ニューブラ透明 1.5mm厚 (585N)

角面



サイズ (H)215×(W)260

アクリル透明 2mm厚 (502)
アクリルカラー12色 2mm厚 (702)

上記シールドは、形状・寸法・厚み・材質等、改良・特注をお受けします。ご相談下さい。上記アクリルカラー12色は、59ページ参照下さい。IRカラー3色は、60ページ参照下さい

※特殊成型のため寸法誤差があります

短球面カーブ



サイズ (H)225×(W)320

アクリル透明 2mm厚 (521)

球面カーブ



サイズ (H)250×(W)320

アクリル透明 2mm厚 (520)
アクリル透明 外面キズ防止ハードコート2mm厚 (520H)
アクリル透明内面防曇2mm厚 (520AF)
アクリル透明 3mm厚 (530)
アクリルカラー4色 2mm厚 (720)
(G2-G3-K2-Y2)

ストール面



サイズ (H)270×(W)320

アクリル透明 2mm厚 (528)
アクリルカラー2色 2mm厚 (728)
(G2-G3)

球面ワイドカーブ



サイズ (H)240×(W)420

ポリカーボネイト透明 1.2mm厚 (512P)
ポリカーボネイト透明 2mm厚 (522P)

新球面カーブ



サイズ (H)220×(W)330

ポリカーボネイト透明 2mm厚 (523P)
ポリカーボネイト ライトグレー 両面ハードコート内面防曇 2mm厚 (AG)
ポリカーボネイト オレンジ 両面ハードコート内面防曇 2mm厚 (AO)
アクリル透明 2mm厚 (508)
アクリル透明 外面キズ防止ハードコート2mm厚 (508H)
アクリル透明 3mm厚 (506)
アクリルカラー12色 2mm厚 (708)
(G2)

フローカーブ (マスク装着可)



サイズ (H)280×(W)400

アクリル透明 2mm厚 (508)
アクリル透明 外面キズ防止ハードコート2mm厚 (508H)
アクリル透明 3mm厚 (506)
アクリルカラー12色 2mm厚 (708)
(G2)

防災面の各部の名称と部品の種類


バンド

- V, VS, QC, QCV, QCVS : ハーフドーム形ヘッドカバー (記号R・RP)、4番・P4番・10番・9番・1番・12番・13番・8B番・N8B番・29番金具・角面は付きません
: ツバ一体プラスチックバンドのため、ツバ (記号T・TL・X) は付きません
: 短バンドはすべて白です
: 面体横巾が330mmより長い製品は別注になります。ご相談下さい
- V, VS, QCV, QCVS
- VS, QCVS
- C, S スライドタイプ




取付金具

取付金具の種類は39・40ページ参照



サイド

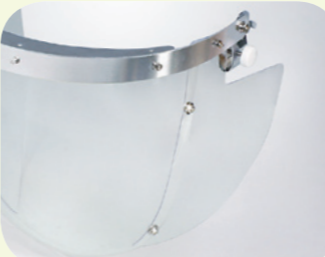

レギュラーサイド Z (記号)
PC1mm厚
サイズ (H)200×(W)125



グリーンサイド ZG (記号)
ニューブラ1mm厚
サイズ (H)200×(W)125

他の部品

ハーフドーム形ヘッドカバー




2mm元厚
サイズ (H)90×(W)※
R (記号) 特殊アクリル球面透明
RP (記号) ポリカーボネイト球面透明
※横寸法はシールドの種類によって変わります

ハーフドーム形アゴカバー



2mm元厚
サイズ (H)90×(W)※
K (記号) 特殊アクリル球面透明
KP (記号) ポリカーボネイト球面透明
※横寸法はシールドの種類によって変わります
又、シリンダーカーブ面のみ取付けできます

防災面注文方法【例】

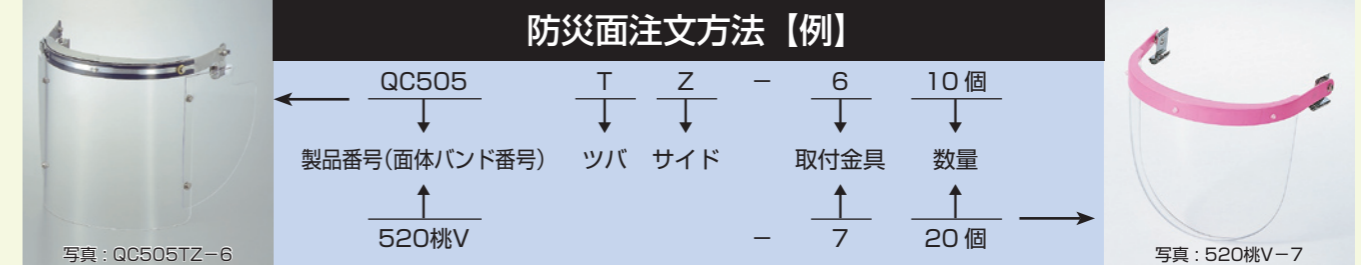

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

保護面

特選品コーナー

産業用度付めがね・ペンライトホルダー
防音保護具・保護具収納ケース

保守管理品・付属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBOFX

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

保護面

特選品コーナー

産業用度付めがね・ペンライトホルダー
防音保護具・保護具収納ケース

保守管理品・付属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBOFX