



# 防曇

## 防曇シールド

520AFシールド



520V-6 AF

150g

当社独自の加工法

### “特殊防曇加工”

内面防曇シールド

従来品に比べ、防曇効果を長時間維持し水滴の付きにくい優れた防曇効果を実現

注意：AFシールドは、防曇加工をほどこしたもので、永久にこもらないものではありません

505AFシールド



505白V-6 AF

205g

保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル


## くもり対応防災面

空気孔付シールド



QC520T-6 21穴付

175g

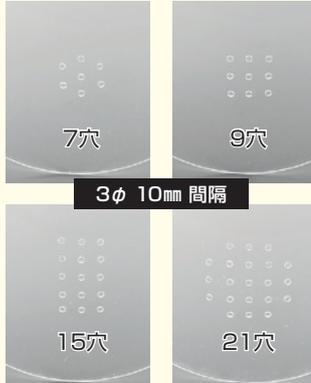

「通気防曇」  
&  
「通話拡声」

※左記以外でも  
いろいろ出来ます  
ご相談下さい

防曇シールド付シールド



585PT-6 AF-1000付

230g

JIS規格解説  
遮光めがね


特選品コーナー

## 防曇シール

# くもりから視界を守ろう!

「ぺたっと貼るだけ、クリアー視界」

いろいろな形のシールドに対応、  
自由な場所にワンタッチ接着



表・裏の保護膜 **A** をはがし、両端強力接着テープ **B** でシールドの内側に貼り付けるだけでOK



使用前

まわりはくもっても良好な視界を確保!!



使用后

注：接着能力が低下しますので、シールド内側の汚れ等をきれいにしてから貼り付けて下さい

AF-1000 (10枚入り)

- セルロース系透明
- 両面防曇加工
- 両端強力接着テープ付
- シールサイズ (H)100×(W)200 厚み 0.2mm
- ※【最大】(H)500×(W)200

産業用度付めがね・保護具収納ケース  
ペンライトホルダー・防音保護具

保守管理用品・附属品  
超音波洗浄器

高性能送風式保護面  
WINBO FX